

FRAWALEVEL

AUTONIVELANTE CEMENTICIO

Descripción del producto

Autonivelante cementicio de alta tecnología para coronar pisos con desniveles de 1 a 7 mm en un solo paso, dejando una superficie lisa y tersa lista para recibir cualquier tipo de recubrimiento, tales como alfombra, madera, loseta vinílica, cerámica, recubrimientos pétreos, pintura epóxica, etc.


Características

- Presentación: 15 kg
- Aspecto: Polvo
- Color: Gris
- Inflamable: No
- Densidad efectiva: 2.68 g/cm³
- Toxicidad: No

Propiedades

Característica físicas	Valor
Fraguado inicial	15 - 30 minutos
Fraguado final	< 90 minutos
Tiempo de trabajo	10 - 15 minutos
Resistencia a la compresión	> 200kg/cm ² en 24 horas

Resistencia a la compresión

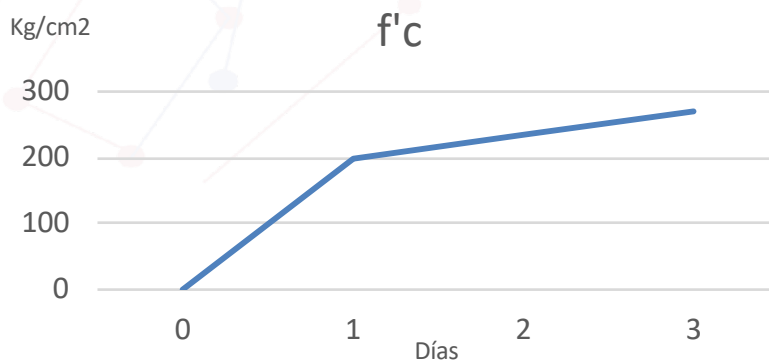

Elaborada: 01/10/2020

Hoja técnica V.5

Rendimiento

Producto	Cantidad	Unidad
FRAWALEVEL	15.00	Kg
Cantidad de agua	4.5 – 5.0	Lt
Volumen obtenido	9.0	Lt

Modo de aplicación

1. Limpiar la superficie de polvo y contaminantes donde se va a colocar el producto. Previo a la aplicación, sellar la superficie y dejar secar.
2. Humedecer la superficie sin dejar exceso de agua.
3. Agregar de 4.5 a 5.0 litros de agua por cada saco de FRAWALEVEL y mezclar mecánicamente por 2 minutos para un mejor desempeño.
 - Nota: agregar primero el agua en donde se vaya a mezclar.
4. Aplicar FRAWALEVEL en forma de serpentín rectangular empezando por un extremo hasta cubrir toda la superficie. FRAWALEVEL está diseñado para dejar una superficie tersa y nivelada.
5. Usar un rodillo de felpa para ayudarle al producto a acomodarse y posteriormente un rodillo de picos para extraer el aire atrapado durante la mezcla.
6. Una vez aplicado proteger la superficie nivelada del viento, la luz directa del sol y temperaturas bajo cero.
7. FRAWALEVEL estará listo para recibir cualquier tipo de recubrimiento entre 24 y 48 horas dependiendo de las condiciones ambientales excepto madera; ésta se recibe cuando el piso tenga máximo 3.5% de humedad.

Nota: Exceder la cantidad de agua de la mezcla repercute de manera negativa en la resistencia a la compresión y el tiempo de fraguado del material.

Uso

Para nivelar y/o coronar superficies de concreto o yeso de 1 a 4 mm de desnivel donde se busque aplicar algún recubrimiento o recuperar el sustrato anterior.

Seguridad

Utilizar EPP para la aplicación:

- Lentes
- Guantes
- Mascarilla de polvos

Almacenamiento y vida de anaquel

Almacenar en tarima, separado al menos 15 cm de las paredes, en un lugar seco, bajo techo y sin corrientes de aire para garantizar 6 meses de vida de anaquel.

Precauciones

- No aplique FRAWALEVEL en temperaturas menores a 5°C o superiores a 40°C.
- En caso de accidente por inhalación: alejar a la víctima fuera de la zona contaminada y mantenerla en reposo, si los síntomas evolucionan acudir al médico.
- Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- Evitar la generación de polvo.
- Lavar con agua abundante después de su manipulación.
- Evite que el producto esté en contacto con ambientes ácidos.

PATENTE EN TRÁMITE



Producto amigable con el medio ambiente.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Para mayor información ir a www.frawa.com.mx

Importante:

Las descripciones, diseños, datos e informaciones contenidos en este documento se presentan de buena fe y se cree que es exacta, es solo una guía. Debido a que muchos factores pueden afectar el procesamiento o la aplicación/utilización, **FRAWA PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** recomienda al lector hacer pruebas para determinar la idoneidad del producto para un propósito en particular antes de su uso. SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS DISEÑOS, datos o información ESTABLECIDAS.

En ningún caso las descripciones, información, datos o diseños proporcionados deben ser considerados una parte de los términos y condiciones de venta de **FRAWA PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** Además, la descripción, los diseños, los datos y la información proporcionada por **FRAWA PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** no asume ninguna obligación o responsabilidad por las descripciones, diseños, datos o informaciones dadas o resultados obtenidos. TODO LO QUE SON DATOS Y RESULTADOS, son aceptados bajo el propio riesgo del lector.