

FRAWA MIX®

Para tableros y plafones de yeso

Descripción del producto

Compuesto de fraguado rápido (<2 horas) premezclado en seco, **impermeable**, diseñado específicamente para las juntas de muros y plafones de tableros de yeso, para recubrirlos en bajo espesor para lograr su impermeabilidad, así como irregularidades en muros y techos de block o tableros de concreto. Debido a su alta adherencia y fácil aplicación, se puede aplicar hasta 3 cm de espesor en una sola mano sin fracturar, para acabados interiores, por lo que permite una alta productividad reduciendo los costos de mano obra.


Características

- Presentación: 20.0 kg
- Aspecto: Polvo
- Color: Perla
- Inflamable: No
- Densidad efectiva: 2.75 g/cm³
- Tipo de envase: Saco
- Toxicidad: No

Propiedades

Característica físicas	Valor
Fraguado inicial	25 - 30 minutos
Fraguado final	< 180 minutos
Tiempo de trabajo	15 - 20 minutos
Resistencia a la compresión	>180kg/cm ² en 24 horas

Resistencia a la compresión

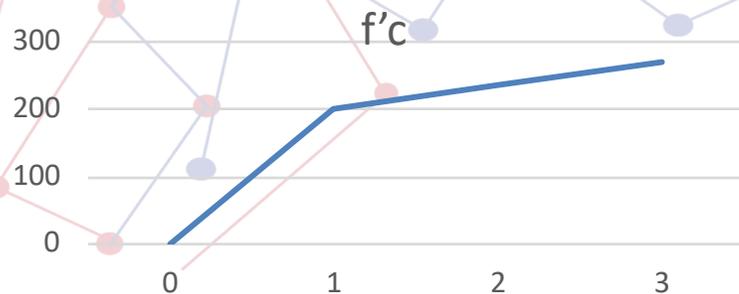

Rendimiento

Presentación	Agua a agregar por saco	Litros obtenidos
Saco 20.0 kg	7 litros	14.27

Modo de aplicación

1. Se recomienda limpiar perfectamente los paneles previo a la aplicación.
2. PREPARACIÓN:
 - MUROS: Utilizar aproximadamente **una parte de producto por una de agua**, agregando el FRAWAMIX al agua y mezclando vigorosamente, hasta obtener una pasta libre de grumos con la consistencia deseada (no debe de escurrir)
 - TECHOS: Poner menor cantidad de agua hasta lograr la pasta con la viscosidad deseada (no debe de colgarse).
3. **Humedecer la superficie antes de aplicar la mezcla.**
4. Utilizar cinta, membrana o malla si es necesario según sea el caso.
5. Aplicar con llana y dar el acabado deseado.
6. Fácil de lijar .

Usos

- Para realizar las juntas de tableros de yeso.
- Para impermeabilizar tableros de yeso.
(Se recomienda 5 mm de espesor)
- Para juntar plafones de yeso.
- Para repara fisuras y cuarteaduras en muros y techos.
- Para repara desniveles en muros y techos desde 0.5mm hasta 3cm en una sola aplicación.

Seguridad

Utilizar EPP para la aplicación:

- Lentes
- Guantes
- Mascarilla de polvos

Almacenamiento y vida de anaquel

Almacenar en tarima, separado al menos 15 cm de las paredes, en un lugar seco, bajo techo y sin corrientes de aire para garantizar 6 meses de vida de anaquel.

Precauciones

- No aplique FRAWAMIX en temperaturas menores a 5°C o superiores a 40°C.
- En caso de accidente por inhalación: alejar a la víctima fuera de la zona contaminada y mantenerla en reposo, si los síntomas evolucionan acudir al médico.
- Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- Evitar la generación de polvo.
- Lavar con agua abundante después de su manipulación.
- Evite que el producto esté en contacto con ambientes ácidos.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PATENTE EN TRÁMITE



Producto amigable con el medio ambiente.

Importante:

Las descripciones, diseños, datos e informaciones contenidos en este documento se presentan de buena fe y se cree que es exacta, es solo una guía. Debido a que muchos factores pueden afectar el procesamiento o la aplicación/utilización, **FRAWA PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** recomienda al lector hacer pruebas para determinar la idoneidad del producto para un propósito en particular antes de su uso. SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS DISEÑOS, datos o información ESTABLECIDAS.

En ningún caso las descripciones, información, datos o diseños proporcionados deben ser considerados una parte de los términos y condiciones de venta de **FRAWA PRODUCTOS PARA LA CONSSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** Además, la descripción, los diseños, los datos y la información proporcionada por **FRAWA PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** no asume ninguna obligación o responsabilidad por las descripciones, diseños, datos o informaciones dadas o resultados obtenidos. TODO LO QUE SON DATOS Y RESULTADOS, son aceptados bajo el propio riesgo del lector.

Para mayor información y garantía ir a www.frawa.com.mx